


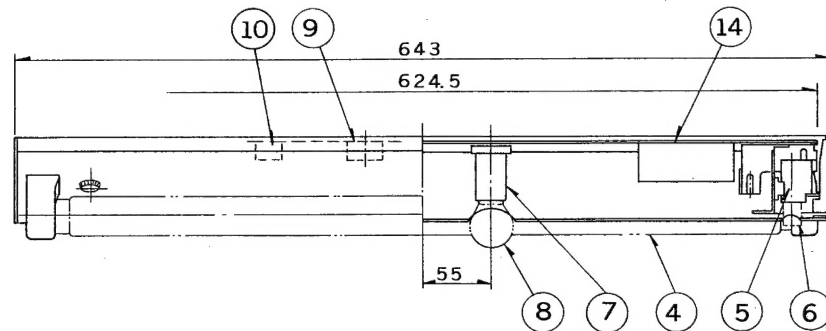


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

E17035A TOSHIBA '94. 9. 001

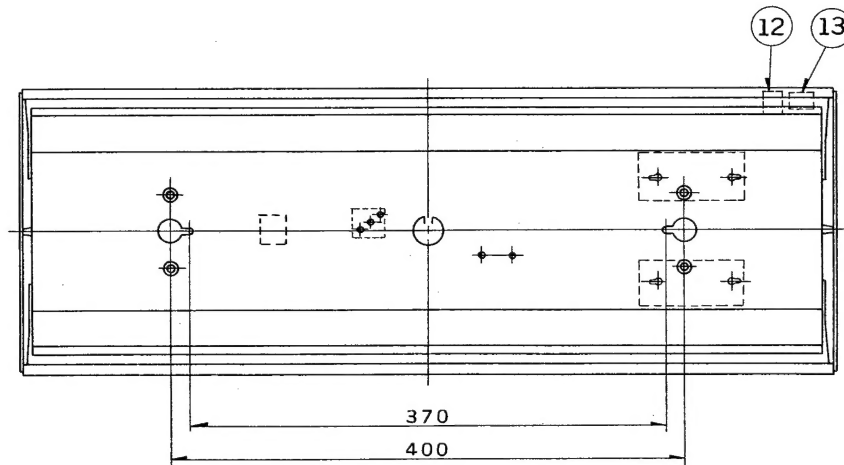


誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 3CL-03



防災性能評定合格品
配光番号: A-C22、B-B11

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SPG t0.6	
2	反 射 板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ランプソケット	4	ユ リ ア	DFS-6215
4	ラ ン プ	2		FL20SS/18(FL20S)
5	点灯管ソケット	2	ユ リ ア	DFS-2704N
6	点 灯 管	2		FG-1E
7	非常用ソケット	1	磁 器	DIS-2702(E17)
8	非 常 用 電 球	1		100V40WS35(二重コイル電球)
9	端 子 台	1	ナイロン	DFC-3904
10	端 子 台	1	メラミン フェノール	DFC-3614(非常用電源)
11	化 粧 ね じ	4	頭部白色コリア	(セットスクリウ)
12	防災性能評定マーク	1		
13	認 定 証 票	1		
14	安 定 器	2		20W器具内用

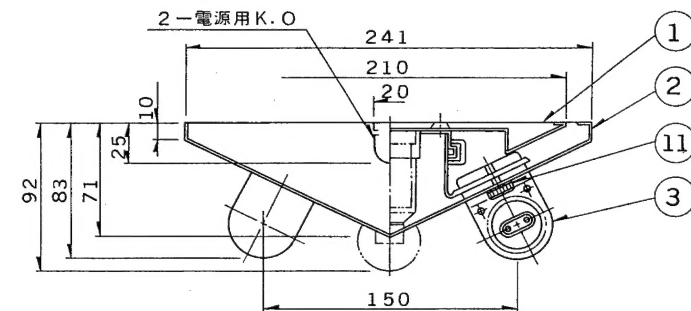

電圧	点 灯 方 式	質量	形 名	FTE-22301N-GL
100	GL	3.0 kg	品 名	グロースタータ方式
			品 名	東芝非常用照明器具 (電源別置) 東芝階段通路誘導灯 非常用電球 平常時: FL20×2、非常時: 100V40W
設計	担当	検図	承認	図 番 F40079/D
単位 mm		第三角法		
東芝ライテック株式会社				